






TRANCHEURS À CÔTELETTES

CHOP CUTTERS

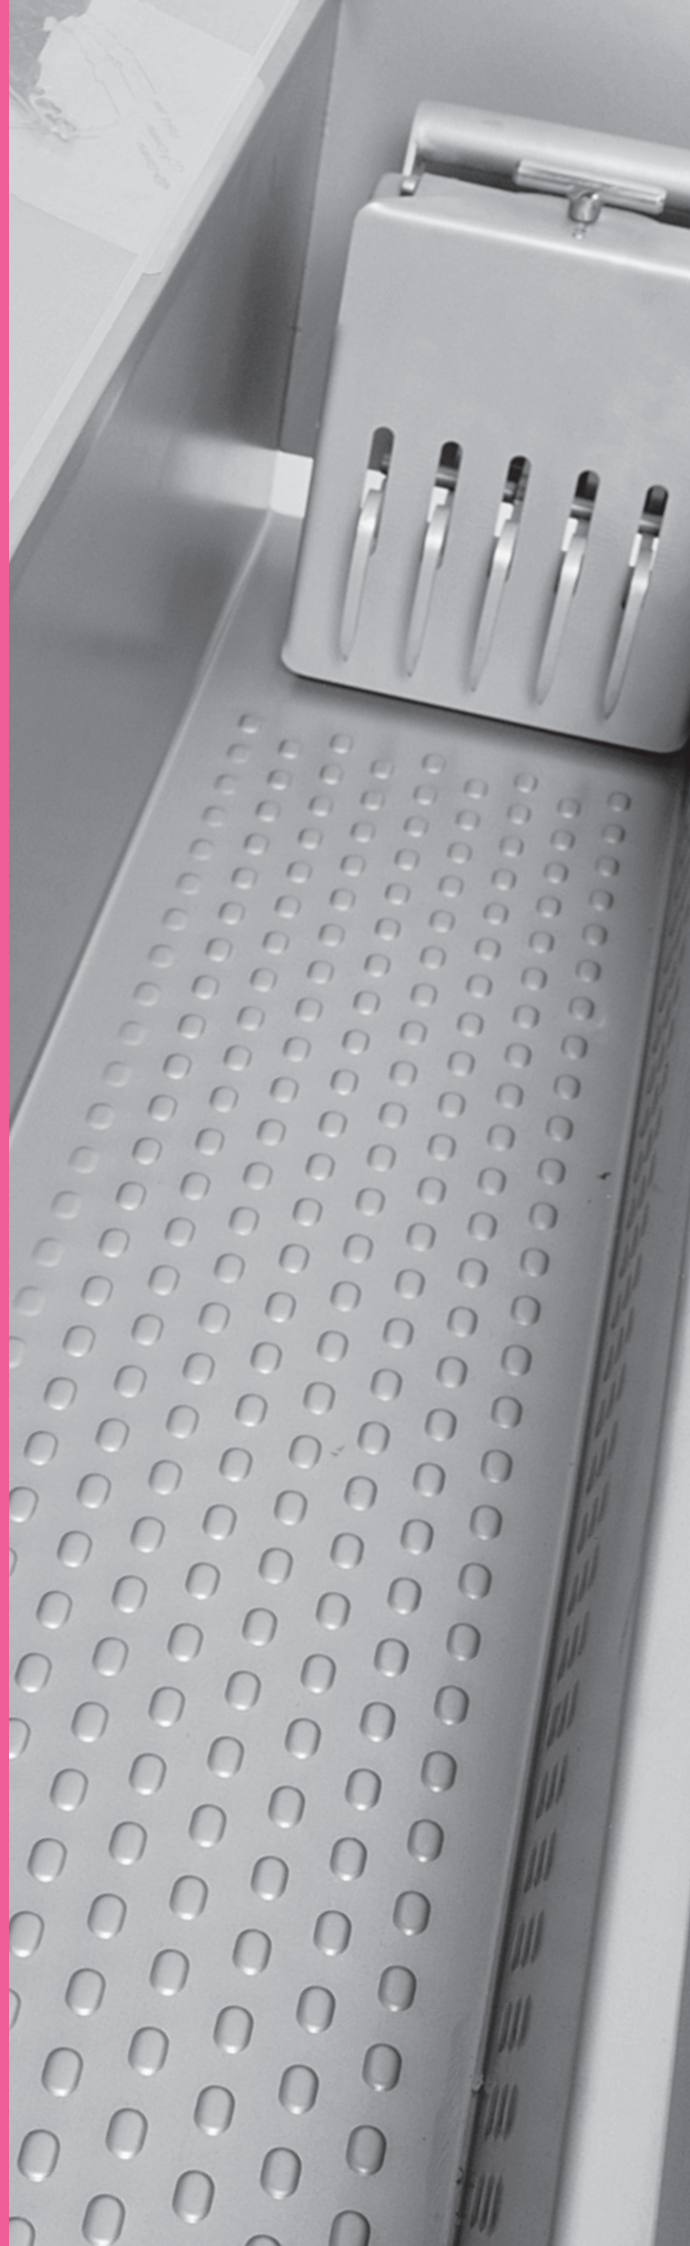

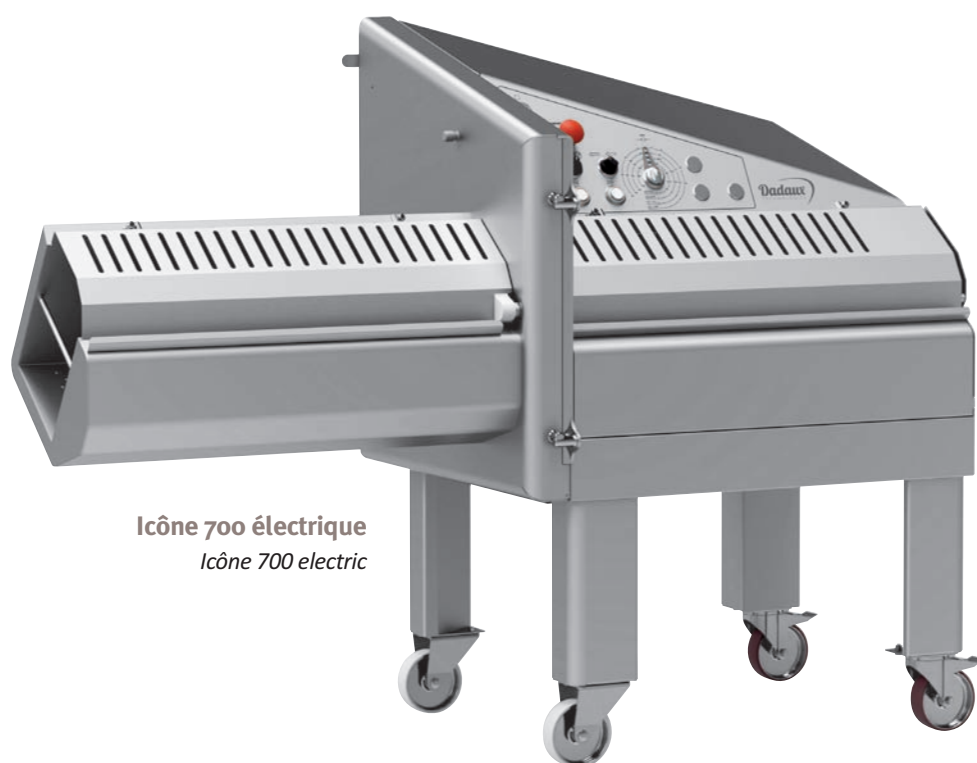

Icône 700 électrique
Icône 700 electric



Panneau de commande
Control panel



**Griffe standard et spéciale
avec ressorts de pression**
*Standard and special claw
with compression spring*

Icône 700 & Icône 700 électrique

Entièrement INOX 18-10

2 vitesses : 98 – 196 coups/minute

Coupe réglable de 0 à 80 mm

Système d'avance hydraulique

2 systèmes d'avance : pas à pas et continu

Possibilité de régler l'épaisseur
des tranches en cours de coupe

Retour automatique du pousse-talon

Adapté au nettoyage haute pression

Conforme aux normes C.E.

IP67

Entirely stainless steel

2 speeds: 98 - 196 cuts / minute

*Adjustment of thickness of slices from 0 to
80 mm (Even during the cut)*

Hydraulic advance system

2 Feed system step by step and continuous


Automatic return of pousse-talon

Adapted to the high-pressure cleaning

French manufacturing

Conforms with the C.E. standards

IP67

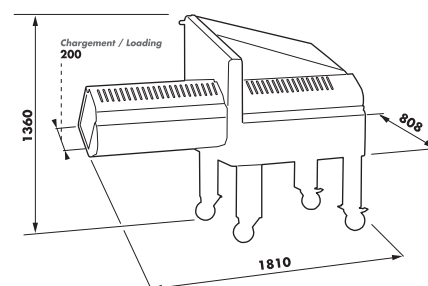

**Dimensions
ICÔNE 700**

Options disponibles – Available Options:

Fréquence – frequency: 60Hz

Griffe avec ressort de pression

– *Claw with compression spring*

Couteau double – Double knife

Emballage export – Export packaging:


Caisse bois – *Woodenbox*

Réf Ref	Tension Tension	Magasin de chargement Loading magazine	Motor Motor	Puissance Power	Poids net Weight
ICONE 700	TRI, 400 V, 50 HZ	Larg. 200 x Ht. 230 x 700 mm	3 + 0,75 CV (2,2 + 0,55 Kw)	Moteur couteaux 2,2 Kw Avance moteur 0,55 Kw <i>Knives engine 2,2 Kw Engine advance 0,55 Kw</i>	300 Kg
ICONE 700 ELEC	TRI, 400 V, 50 HZ	Larg. 200 x Ht. 230 x 700 mm	3 + 1,75 CV (2,2 + 1,3 Kw)	Moteur couteaux 2,2 Kw Avance moteur 1,3 Kw <i>Knives engine 2,2 Kw Engine advance 1,3 Kw</i>	290 Kg





Trancheurs à côtelettes

Chop cutters



Panneau de commande
Control panel

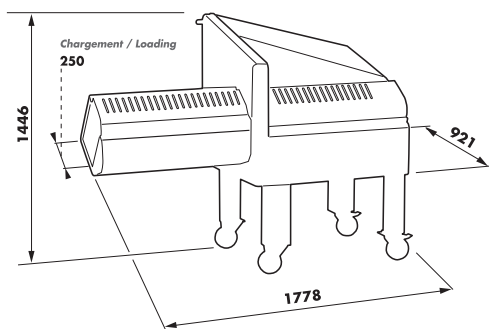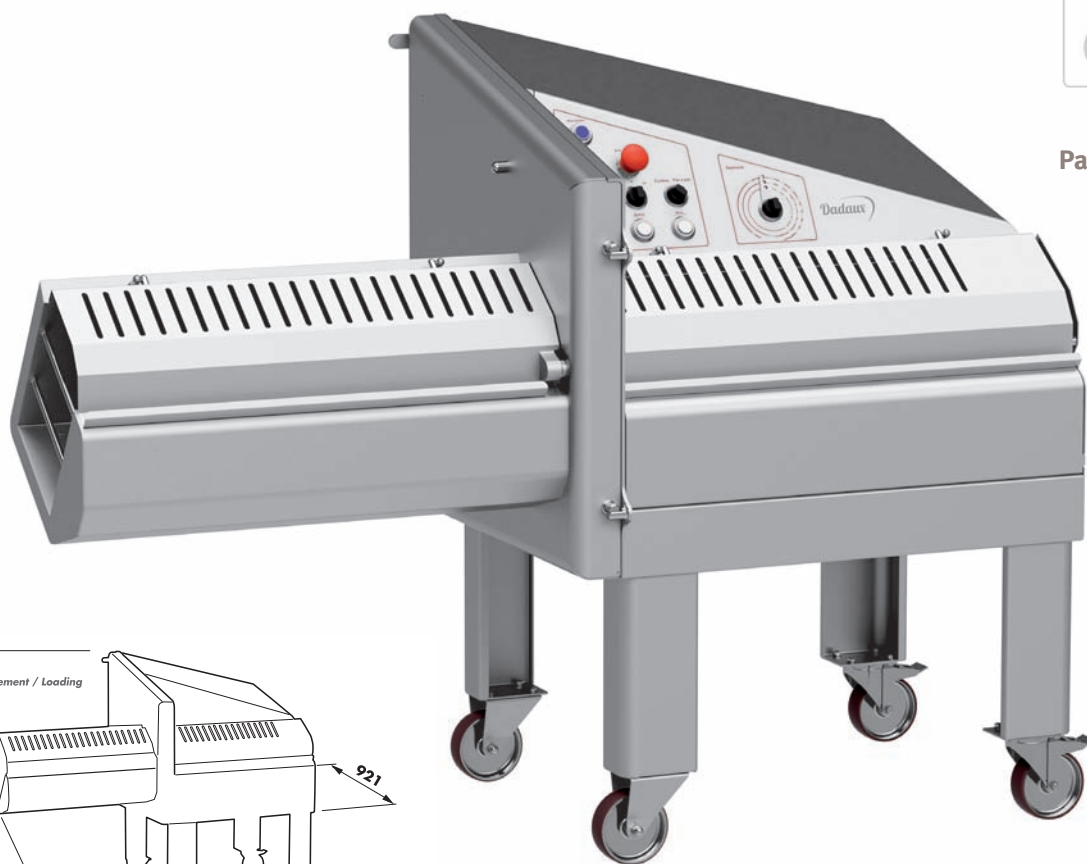

Dimensions

Icône 700 BACON

Entièrement INOX 18-10

2 vitesses : 98 – 196 coups/minute

Coupe réglable de 0 à 80 mm

Système d'avance hydraulique

2 systèmes d'avance : pas à pas et continu

Possibilité de régler l'épaisseur des tranches en cours de coupe

Retour automatique du pousse-talon

Adapté au nettoyage haute pression

Conforme aux normes C.E.

IP67

Entirely stainless steel

2 speeds: 98 - 196 cuts / minute

Adjustment of thickness of slices from 0 to 80 mm (Even during the cut)

Hydraulic advance system

2 Feed system step by step and continuous

Automatic return of pousse-talon

Adapted to the high-pressure cleaning

French manufacturing

Conforms with the C.E. standards

IP67



Griffe standard et spéciale
avec ressorts de pression.
Standard and special claw
with compression spring.

Réf Ref	Tension Tension	Magasin de chargement Loading magazine	Motor Motor	Puissance Power	Poids net Weight
ICÔNE 700 BACON	TRI, 400 V, 50 HZ	Larg. 250 x Ht. 240 x 700 mm	3 + 0,75 CV (2,2 + 0,55 Kw)	Moteur couteaux 3 Kw Avance moteur 0,75 Kw Knives engine 3 Kw Engine advance 0,75 Kw	300 Kg

Options disponibles – Available Options:

Fréquence – frequency: 60Hz


Griffe avec ressort de pression

– Claw with compression spring


Couteau double – Double knife

Emballage export – Export packaging:

Caisse bois – Woodenbox

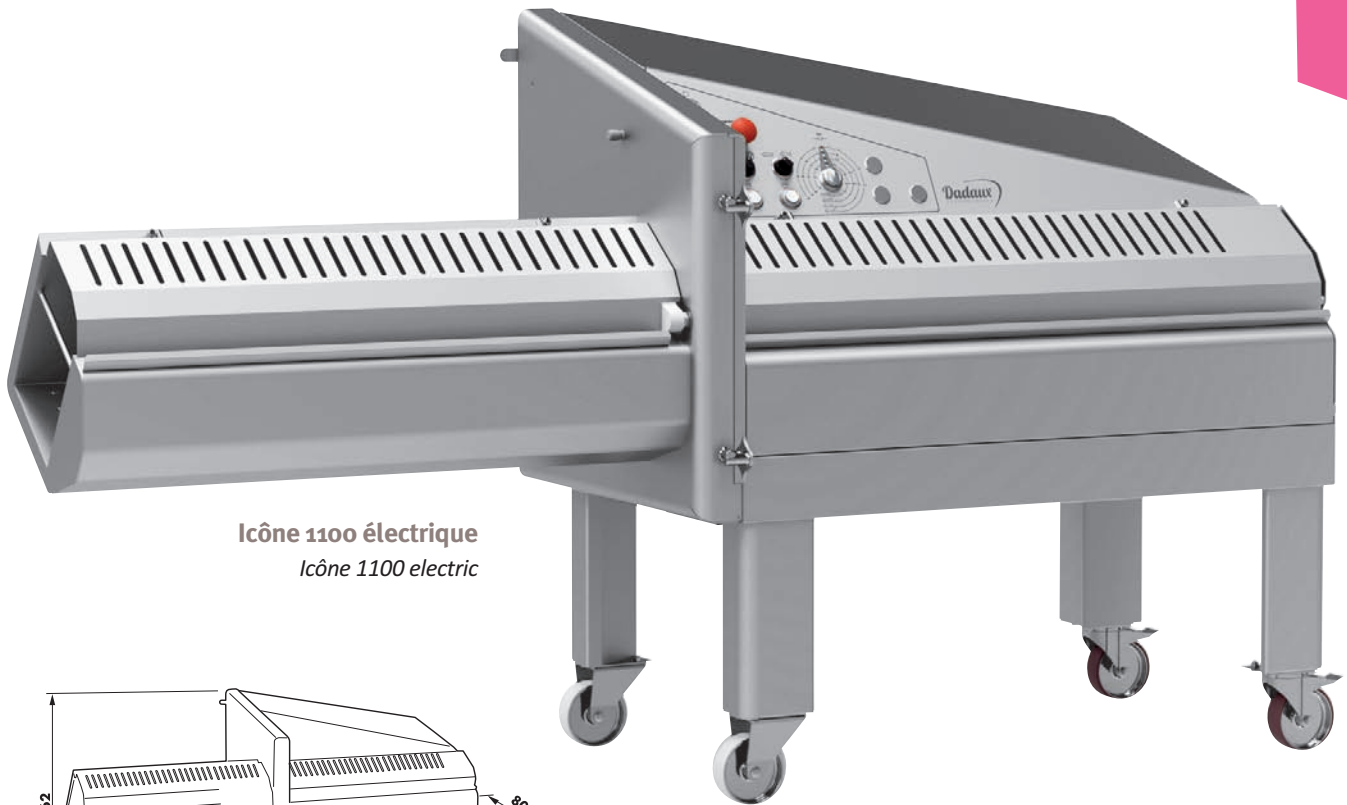

Icône 1100 électrique
Icône 1100 electric

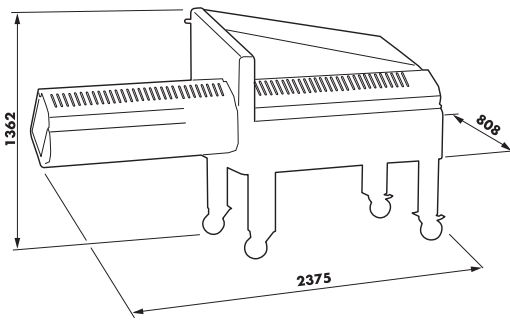

Dimensions

Icône 1100 & Icône 1100 électrique

Entièrement INOX 18-10

2 vitesses : 90 – 180 coups/minute

Coupe réglable
de 0 à 90 mm

Système d'avance hydraulique ou électrique

2 systèmes d'avance :
pas à pas et continu

Possibilité de régler l'épaisseur des
tranches en cours de coupe

Retour automatique
du pousse-talon

Adapter au nettoyage haute pression

Conforme aux normes C.E.

Entirely in stainless steel 18-10

2 speeds : 90 or 180 taps/min

*Thickness of slices adjustable
from 0 to 90 mm*

Hydraulic or electric advance system


*2 system of cutting : Step by step pushing
system or continue*

*Possibility to adjust the thickness of slice
being cut*

*Automatic return with programmable
carriage travel*

Adapted to high pressure cleaning

Complies with CE norms

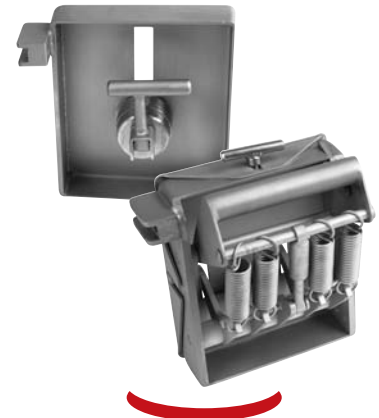

**Griffe standard et spéciale
avec ressorts de pression.**

*Standard and special claw
with compression spring.*

Options disponibles – Available Options :

Fréquence – frequency: 60Hz

Griffe avec ressort de pression (spéciale)

– Claw with compression spring (special)

Couteau double – Double knife

Emballage export – Export packaging :

Caisse bois – Woodenbox

Réf Ref	Tension Tension	Magasin de chargement Loading magazine	Motor Motor	Poids net Weight
ICONE 1100	TRI, 400 V, 50 HZ	200 x 230 x 1070 mm	0.75 CV + 3 CV (0.55 + 2.2 Kw)	330 Kg
ICONE 1100 ELECTRIQUE	TRI, 400 V, 50 HZ	200 x 230 x 1070 mm	1.75 CV + 3 CV (1.3 + 2.2 Kw)	315 Kg



Trancheurs à côtelettes


Chop cutters



Icône 700 à tapis
Icône 700 with band



Icône 1100 à tapis
Icône 1100 with band

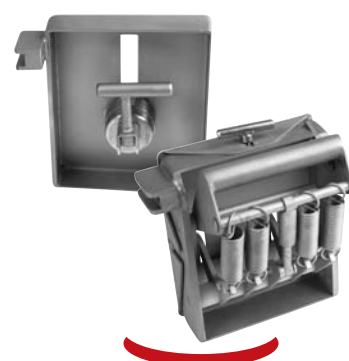

Griffe standard et spéciale
avec ressorts de pression.
Standard and special claw
with compression spring.

Icône 700 & Icône 1100 à tapis (with band)

Entièrement INOX 18-10

2 vitesses : 90 – 180 coups/minute

Coupe réglable
de 0 à 90 mm

Système d'avance hydraulique ou électrique

2 systèmes d'avance :
pas à pas et continu

Possibilité de régler l'épaisseur des
tranches en cours de coupe

Retour automatique
du pousse-talon

Adapter au nettoyage haute pression

Conforme aux normes C.E.

Entirely in stainless steel 18-10

2 speeds : 90 or 180 taps/min

Thickness of slices adjustable
from 0 to 90 mm

Hydraulic or electric advance system


2 system of cutting : Step by step pushing
system or continue

Possibility to adjust the thickness of slice
being cut

Automatic return with programmable
carriage travel

Adapted to high pressure cleaning

Complies with CE norms

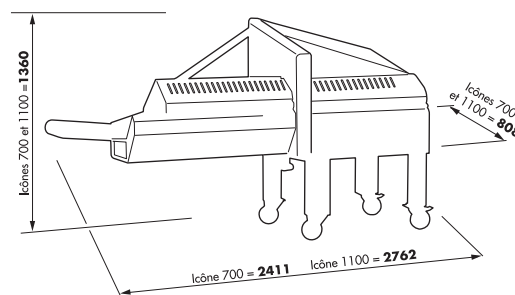

Dimensions

Options disponibles – Available Options :

Fréquence – frequency: 60Hz

Griffe avec ressort de pression (spéciale)

– Claw with compression spring (special)

Couteau double – Double knife

Emballage export – Export packaging :

Caisse bois – Woodenbox

Réf Ref	Tension Tension	Magasin de chargement Loading magazine	Moteur Motor	Moteur tapis Band motor	Puissance Power	Poids net Weight
ICONE 700 À TAPIS	TRI, 400 V, 50 HZ	Larg. 200 x Ht. 230 x 700 mm	3 + 1,75 CV (2,2 + 1.3 Kw)	1.4 Kw	Moteur couteaux 2,2 Kw Avance moteur 1.3 Kw Knives engine 2,2 Kw Engine advance 0,55 Kw	320 Kg
ICONE 1100 À TAPIS	TRI, 400 V, 50 HZ	Larg. 200 x Ht. 230 x 1070 mm	3 + 1.75 CV (2,2 + 1.3 Kw)	1.4 Kw	Moteur couteaux 2.2 Kw Avance moteur 1.3 Kw Knives engine 3 Kw Engine advance 0,75 Kw	340 Kg




Slico 650 avec porte fixe
Slico 650 with fixed door



Encombrement réduit
Dimensions reduce
Slico 650
avec porte basculante
Slico 650 with tipping door



Coffret protégé
Protection of panel



Contre couteau démontable
Demountable knife



Couteau lisse ou semi cranté
Smooth and semi sawtoothed knives



Goulotte escamotable
Foldaway gutter

Slico 650

Entièrement INOX 18-10

Porte basculante pour un encombrement minimum

Disponible avec porte fixe

1 vitesse : 160 coups /minute

Coupe réglable
de 0 à 40 mm

Système d'avance électrique

Système d'avance pas à pas

Possibilité de régler l'épaisseur
des tranches en cours de coupe

Retour automatique du pousse-talon

Adapter au nettoyage haute pression

Conforme aux normes C.E.

Entirely in stainless steel 18-10

Tipping door for a minimum place

Available with fix door

1 speed : 160 cut/min

Thickness of slices adjustable from 0 to 40 mm

Electric advance system


Advance system : step by step

Possibility to adjust the thickness
of slice being cut

Automatic return with programmable
carriage travel

Adapted to high pressure cleaning

Complies with CE norms

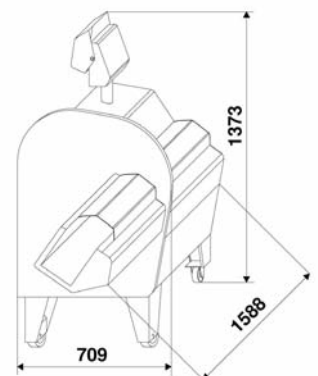

Dimensions
SLICO 650

Réf	Tension	Magasin de chargement	Motor	Poids net
<i>Ref</i>	<i>Tension</i>	<i>Loading magazine</i>	<i>Motor</i>	<i>Weight</i>
SLICO 650	TRI, 400 V, 50 HZ	175 x 200 x 670 mm Pour modèle porte fixe	2 + 0,75 CV (1,5 + 0,55 Kw)	120 Kg

Options disponibles – Available Options:

Fréquence – frequency : 60Hz

Porte fixe – fix door

Emballage export – Export packaging :

Caisse bois – Woodenbox