

TRANCHEURS À JAMBON

HAM SLICERS

major *Slice*



NOUVEAUTÉ NEW




Major Style



Trancheur à volant à mouvement automatique.
Epaisseur réglable de 0 à 2 mm.
Lame Ø 250mm
Capacité de coupe: 200 x 150 mm
Poids: 45 Kg
Entièrement fabriqué en Inox Aisi 304.
Fiabilité de fonctionnement et facilité de nettoyage grâce à un design ergonomique.

*Automatic movement manual slicer.
Great precision slice thickness regulator from 0 to 2 mm.
Blade diameter : 250mm
Cutting capacity: 200 x 150 mm
Weight: 45 Kg
Entirely in stainless steel Aisi 304.
Operating reliability and easy cleaning thanks to its ergonomic design.*

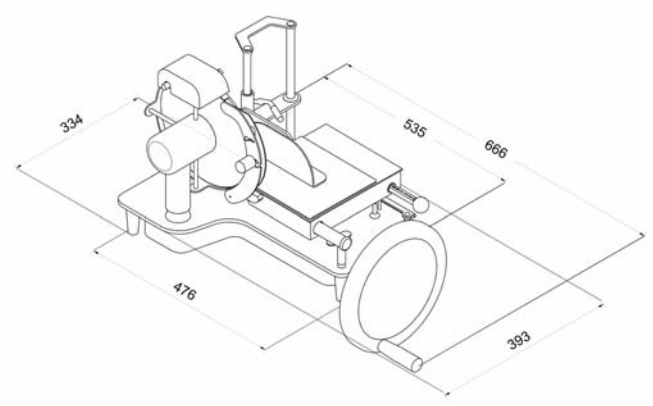


Dimensions




Trancheurs à jambon

Ham Slicers

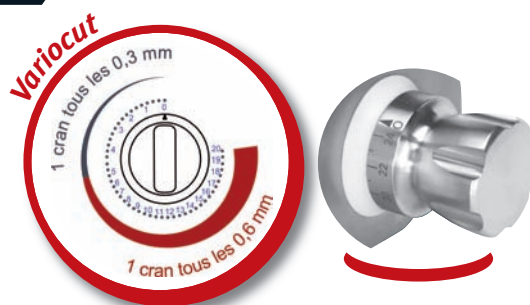

Bouton de réglage en INOX
avec système **Variocut**

Stainless steel adjusting button
with Variocut system

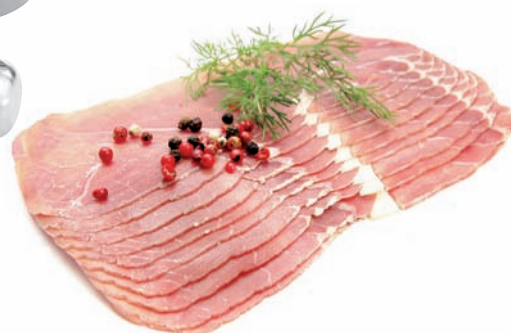

Gravinox 300

Gravinox 350

Entièrement INOX 18-10

Très robuste

Entraînement par courroie

Accès facile pour le nettoyage

Mono 230 V

Résiste à la corrosion

Régulateur d'épaisseur de tranche
de grande précision de 0 à 25 mm

Affuteur à manœuvre automatique
indépendant

Chariot coulissant très souple

Conforme aux normes C.E.

Indice de protection IP63

Chariot démontable

Certification UL NSF CSA

Entirely Stainless steel 18-10

Very robust

Driving by belt

Accessibility for the cleaning

Mono 230 V

Corrosion resistant

Great precision slice thickness
regulator from 0 to 25 mm

Independent automatic
sharpener


Sliding carriage very flexible

Complies CE norms.


Indication of waterproofness IP63

Desmountable

Certification UL NSF CSA

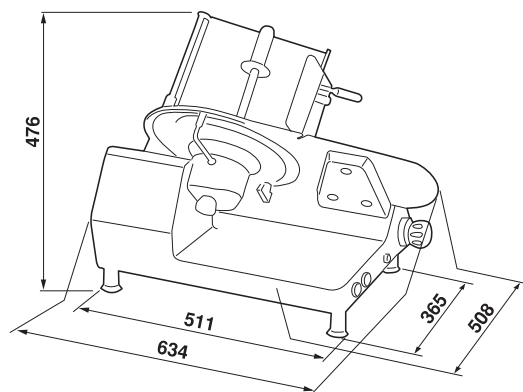

Dimensions Gravinox 300

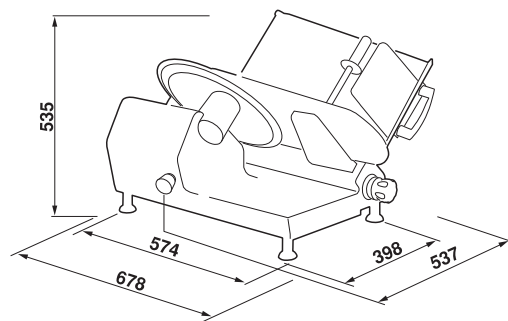

Dimensions Gravinox 350


Options disponibles – Available Options:

Tension: TRI, 400V, 50Hz / Mono, 110V, 60Hz:
(seulement pour Gravinox 300) (only Gravinox 300)

Fréquence – Frequency : 60Hz

Emballage export – Export packaging : Caisse bois – Woodenbox

Réf Ref	Type TYPE	Capacité de coupe Cut capacity	Tension Tension	Ø de lame Blade diameter	Moteur Motor	Poids net Weight
GRAVINOX 300	Manuel - Gravité / Manual - Gravity	280 x 179 ou D.242 mm	MONO 230 V, 50Hz	300 mm	0,27 CV (0,20Kw)	43 Kg
GRAVINOX 350	Manuel - Gravité / Manual - Gravity	251 x 161 ou D.208 mm	MONO 230 V, 50Hz	350 mm	0,37 CV (0,27Kw)	49 Kg

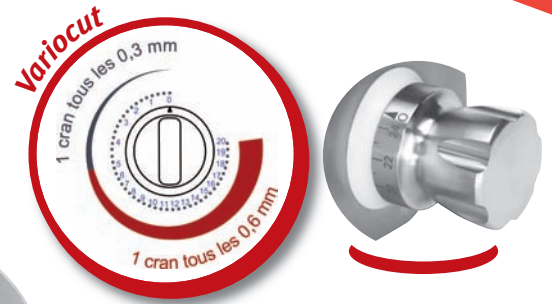

Bouton de réglage en INOX
avec système **Variocut**

Stainless steel adjusting button
with Variocut system

Major Slice 350

Entièrement INOX 18-10

Très robuste

Entraînement par pignons

Entièrement étanche

Accès facile pour le nettoyage

Mono 230 V

Résiste à la corrosion

Régulateur d'épaisseur de tranche
de grande précision de 0 à 20 mm

Affûteur à manœuvre automatique
indépendant

Chariot coulissant très souple

Conforme aux normes C.E.

Indice de protection IP67

Certification UL NSF CSA

Entirely Stainless steel 18-10

Very robust

Gear driven

Entirely watertight

Accessibility for the cleaning

Mono 230 V

Corrosion resistant

Great precision slice thickness
regulator from 0 to 20 mm

Independent automatic
sharpener

Sliding carriage very flexible

Complies CE norms.

Indication of waterproofness IP67

Certification UL NSF CSA

Étanchéité machine
Waterproofness

Accessibilité pour nettoyage
Accessibility for the cleaning



Chariot démontable
Carriage removable




Position nettoyage
Cleaning position



Extracteur de lame
quart de tour en option
Blade extractor quarter turn
in option



Affûteur indépendant
Indépendant sharpener

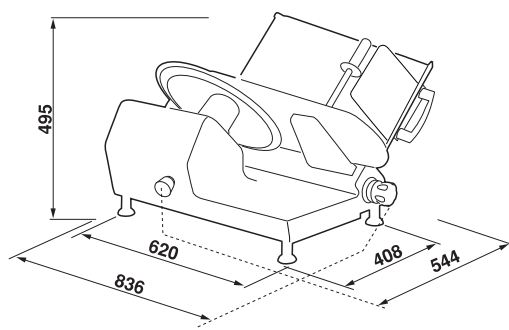

Dimensions
Major Slice 350

Options disponibles – Available Options:

Tension: TRI, 400V, 50Hz / Mono, 110V, 60Hz

Fréquence – Frequency : 60Hz

Extracteur de lame – Blade extractor

Guide produit sur porte-produit – Product guide on carriage tray

Emballage export – Export packaging: Caisse bois – Woodenbox

Réf Ref	Type TYPE	Capacité de coupe Cut capacity	Tension Tension	Ø de lame Blade diameter	Moteur Motor	Poids net Weight
MAJOR SLICE 350	Manuel - Gravité / Manual - Gravity	300 x 181 ou D.252 mm	MONO 230 V, 50Hz	350 mm	0,5 CV (0,36 Kw)	55 Kg




Trancheurs à jambon

Ham Slicers



Tableau de commande
pour 350 Semi auto
Control board



Bouton de réglage en INOX
avec système **Variocut**

Stainless steel adjusting button
with Variocut system



Extracteur de lame
quart de tour en option
Blade extractor quarter turn in option

350 “Semi auto”

Entièrement INOX 18-10

Très robuste et entraînement par pignons

Entièrement étanche

Accès facile pour le nettoyage

Mono 230 V

Résiste à la corrosion

Régulateur d'épaisseur de tranche
de grande précision de 0 à 25 mm

Affuteur à manœuvre
automatique indépendant

Chariot coulissant très souple

Moteur asynchrone
(avec réducteur roue et vis)

Cadence pour course 380 mm :
réglable jusqu'à 40 cycles/ min.

Conforme aux normes C.E.

Indice de protection IP67

Certification UL NSF CSA

Entirely Stainless steel 18-10

Very robust and gear driven

Entirely watertight

Accessibility for the cleaning

Mono 230 V

Corrosion resistant

Great precision slice thickness
regulator from 0 to 25 mm

Independent automatic
sharpener

Sliding carriage very flexible


Asynchrone motor
(with reductor wheel and screw)

Cadence for advance 380 mm :
adjustable until 45 cycles / min.

Complies CE norms.

Indication of waterproofness IP67

Certification UL NSF CSA

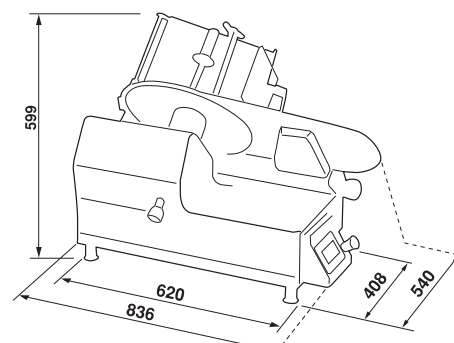

Dimensions

Options disponibles – Available Options:

Tension : TRI, 400V, 50Hz / Mono, 110V, 60Hz

Fréquence – Frequency : 60Hz

Extracteur de lame pour 350 “Semi-Auto” –
Blade extractor for 350 “Semi Auto”

Chariot basculant – Moving carriage

Emballage export – Export packaging:


Caisse bois – Woodenbox

Programmeur de tranches – Slice counter.

Réf Ref	Type TYPE	Capacité de coupe Cut capacity	Tension Tension	Ø de lame Blade diameter	Moteur Motor	Poids net Weight
MAJOR SLICE 350 AUTO	Semi automatique - Gravité Semi automatic - Gravity	300 x 181 ou D.252 mm	MONO 230 V, 50Hz	350 mm	0,64CV (0,47Kw)	68 Kg




300 "Vertical"

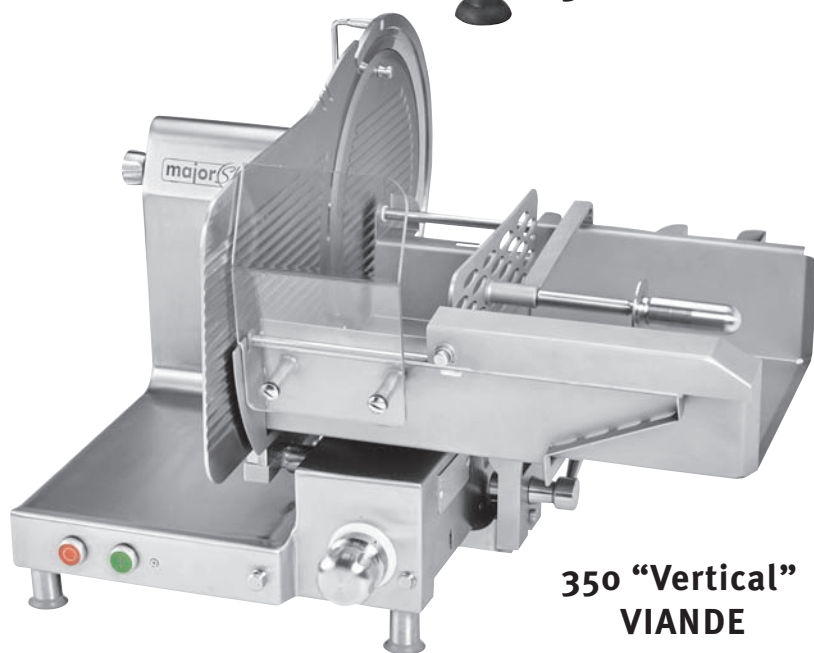

350 "Vertical"
VIANDE



Affûteur
indépendant
Independent sharpener




Accessibilité
pour nettoyage
Accessibility for the cleaning



Bouton de réglage en INOX
avec système **Variocut**
Stainless steel adjusting button
with Variocut system




Chariot démontable
Carriage removable

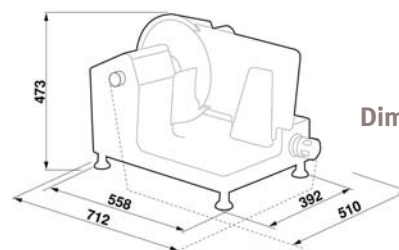

300 Vertical

Dimensions



350 Vertical

300 et 350 "Vertical"

Entièrement INOX 18-10

Très robuste et entraînement par pignons

Entièrement étanche

Accès facile pour le nettoyage

Mono 230 V

Résiste à la corrosion

Régulateur d'épaisseur de tranche
de grande précision :
350 Vertical : de 0 à 20 mm

Affûteur à manœuvre automatique
indépendant

Chariot coulissant très souple

Conforme aux normes C.E.

Indice de protection IP67

Entirely Stainless steel 18-10

Very robust and gear driven

Entirely watertight

Accessibility for the cleaning

Mono 230 V

Corrosion resistant

Great precision slice thickness
regulator :
350 Vertical : from 0 to 20 mm

Independent automatic
sharpener

Sliding carriage very flexible

Complies CE norms.

Indication of waterproofness IP67

Options disponibles – Available Options:

Tension : TRI, 400V, 50Hz / Mono, 110V, 60Hz

Fréquence – Frequency : 60Hz

Guide produit sur porte-produit –
Product guide on carriage tray

Chariot basculant – Moving carriage

Emballage export – Export packaging:

Caisse bois – Woodenbox

Réf Ref	Type TYPE	Capacité de coupe Cut capacity	Tension Tension	Ø de lame Blade diameter	Moteur Motor	Poids net Weight
MAJOR SLICE 300 Vertical	Manuel - Vertical	281 x 227 ou D.227 mm	MONO 230 V, 50Hz	300 mm	0,5CV (0,36Kw)	46 Kg
MAJOR SLICE 350 Vertical	Manuel Vertical	313 x 278 ou D.278 mm	MONO 230 V, 50Hz	350 mm	0,64CV (0,47Kw)	68 Kg